

Montážní list

Název produktu :	NEXIO
Popis	Objednací terminál
Produktové číslo	712-11x143
Dodávané varianty	TE191BF-E-DV



Popis produktu

Objednací terminál NEXIO umožňuje strážníkovi jednoduchou změnu objednávek prostřednictvím 19" dotykového displeje, díky němuž je ovládání snadné a přehledné.

Základní technické parametry

Rozměry (Š x V x H)	466 x 347,4 x 83,5
Napájení / příkon	12V DC / 25W
Stupeň krytí IP	IP 65
Hmotnost	7 Kg
Operační systém	Win10 IoT Enterprise
Konektory	1x RJ45 Ethernet, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x audio jack, 1x HDMI


Podmínky pro instalaci

Terminál je napájen zálohovaným zdrojem AWZ 12V DC

Variabilní stojan objednacího terminálu umožňuje jeho montáž na rovnou stěnu, tj. bez obložení nebo jiných nerovností, nebo na jakýkoli rovný povrch. Při montáži na stěnu je třeba brát v úvahu tloušťku a pevnost stěny z hlediska budoucího zatížení.

Důležité je mít přivedenou potřebnou kabeláž k místu upevnění terminálu. Terminál by měl být umístěn vždy na dobře viditelném místě.

Doporučená montáž se středem terminálu ve výšce 90 - 100 cm od podlahy (pro děti nižšího stupně ZŠ doporučeno 90 cm).

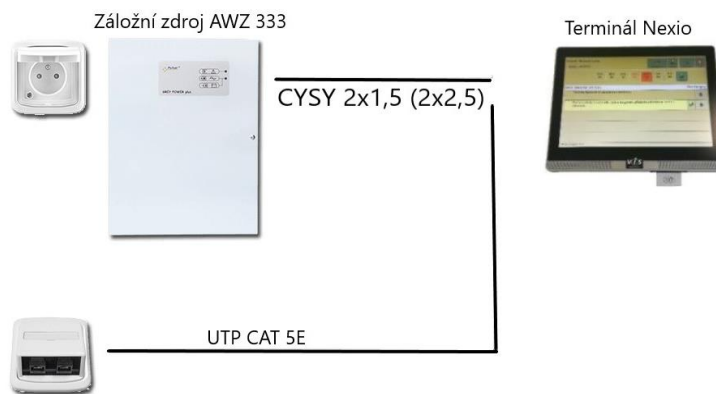

Balení terminálu obsahuje

- 1x Terminál NEXIO 1sk (1)
- 1x Konzole + VESA držák (2a + 2b)
- 1x Napájecí kabel s koncovkou R7B 2,5m
- 1x Šroub 5x60 + hmoždinka 10x50 (3a, 3b)
- 1x Kryt kabeláže (5)



Montážní list

1) Příprava držáku a montáž na stěnu

První z dílů – VESA držák (2b) přišroubujte čtyřmi šrouby k terminálu plastovým kroužkem směrem ke kabeláži. Je však nutné mezi držák a terminál vložit krabičku pro ukrytí kabeláže (5).


Z druhého dílu držáku (2a) - konzole sejměte dvě plastové krytky a konzoli přišroubujte ke zdi se středem konzole ve výšce 90cm (děti ZŠ), resp. 100cm pokud terminál budou používat výhradně děti starší 15 let a dospělí. Pozor - použijte příložený spojovací materiál (hmoždinka 10x50, šroub 5x60).



2) Úprava připravené kabeláže

Dalším krokem je příprava konektorů. Pokud není na UTP připraven, je potřeba nakrimpovat konektor RJ45. K terminálu je dodáván napájecí kabel dlouhý 2,5m s koncovkou 4pin R7B. Jestliže je napájecí zdroj umístěn do 2,5m od terminálu, je možné příložený kabel použít a natáhnout v celku k terminálu.

Pokud je vzdálenost větší, použijte koncovku z dodaného kabelu a napojte.

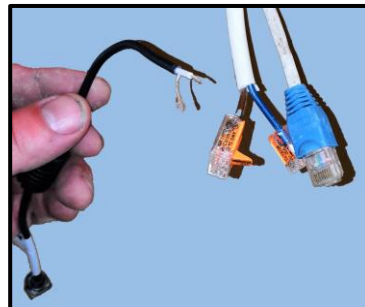

3) Zapojení

Zapojíme potřebné konektory a ukryjeme společně s nevyužitými konektory do připraveného krytu. Zapojené kabely vyvedeme připraveným prostupem.


Následně kryt uzavřete příloženými dvířky, která zajistíte šroubem.



4) Zajištění terminálu a nastavení konečné polohy

Terminál nastavte přesně do polohy, ve které zůstane. Na boční straně se nacházejí dva šrouby s imbusovou hlavou, které dotáhněte. Tím zajistíte, že terminál zůstane v požadované poloze.

Imbusový klíč je součástí dodávky držáku. Klíč zanechte obsluze. Bude se hodit, pokud by byla potřeba změnit polohu terminálu nebo dotáhnout šrouby v případě, že by se povolily.

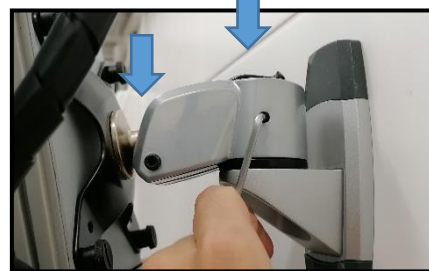

5) Závěr

Na konec upravte kabeláž do svazku, aby kabely nebyly volné, nevisely a nemohlo dojít k nechtěnému zachycení například při úklidu.

