

Elektronická stravenkárka TIKI




Informace o produktu

ROZMĚRY	470 x 370 x 360 mm (š x v x h)
HMOTNOST	17 kg (7 kg terminál + 10 kg konzole s tiskárnou)
STUPEŇ KRYTÍ	IP 30 (IP 65 samotný terminál - displej)
NAPÁJENÍ A PŘÍKON	přímé připojení k 230V, uvnitř zařízení lokální adaptéry 12V DC pro tiskárnu a terminál, celkový příkon 45 W
PODKLAD	jakýkoli rovný povrch s vyhovující nosností, instalace na montážní konzoli
UMÍSTĚNÍ TERMINÁLU	v místě s přístupem strážníků v době objednávání, ideálně s dohledem dozoru či personálu jídelny, mimo místo, kudy probíhá fronta k výdeji
KABELÁŽ	instalace přímo přes zásuvky 230 V a LAN

Příprava Instalace



Zásuvky ve výšce 100 cm

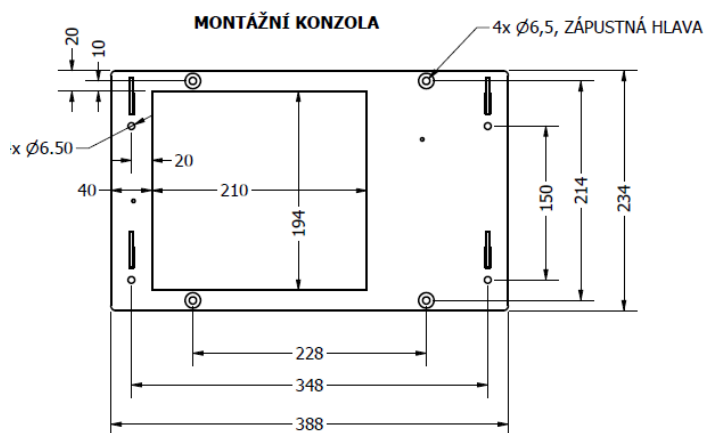

Obsah montážní sady

Terminál – balení č.1



- terminál
- návod pro obsluhu terminálu
- švédská utěrka

Konzole s tiskárnou – balení č.2



- montážní rámeček (přípevněný na konzoli)
- konzole s tiskárnou
- spojovací materiál (hmoždinky 10 x 50, vrut s DIN hlavou 6 x 60, alternativně vrut se zapuštěnou hlavou 6 x 60)
- 10 ks kotoučky do tiskárny - termopapír
- návod na výměnu papíru v tiskárně
- klíče k zámku + vázací pásky + šrouby pro uchycení terminálu ke konzoli

Potřebné nářadí



- vrtačka + vrták 10
- detektor kovů
- vodováha
- fix / tužka
- gumové kladivo
- nástrčný klíč 10
- křížový šroubovák
- štípací kleště

Postup montáže

instalace montážního rámečku na zeď



nasazení konzole s tiskárnou na rámeček



- odemkněte konzoli přiloženými klíči
 - montážní rámeček demontujte ze zadní stěny konzole (povolení aretačních šroubů uvnitř)
 - rámeček přiložte ke zdi, vyvažte do roviny vodováhou a označte otvory pro vrtání
 - ověřte místa pro vrtání detektorem kovů
 - vyvrtejte otvory vrtákem 10, zatlučte hmoždinky
 - připevněte rámeček přiloženými šrouby a pevně utáhněte klíčem
-
- konzoli s tiskárnou nasadte na montážní rámeček na zdi
 - zajistěte aretačními šrouby uvnitř konzole

montáž terminálu na konzoli



- terminál přiložte zvenku na dvířka konzole a pevně přidržte
- protáhněte kabely otvorem ve dvířkách
- zajistěte šrouby křížovým šroubovákem na vnitřní straně dvířek

připojení kabelů



- propojte kabel napájení a USB kabel (použijte jeden z černých kabelů USB 2.0)
- zajistěte vázací páskou v nalepeném úchytu na dně konzole

vyvázání kabelů USB na dvířka



- zbývající kabely USB (černý 2.0 a modrý 3.0) vyvažte k úchytům na dvířkách konzole přiloženými vázacími páskami

připnutí k napájení a LAN, zapnutí



- zapojte přívod 230 V
- zapojte kabel LAN do zásuvky na zdi
- pokud použijete spojku RJ45, přesvědčte se o pevnosti propojení
- zapněte přívod vypínačem na zásuvce 230V

- Na čelním panelu pod logem VIS je skryté tlačítko POWER

založení papíru do tiskárny



- založte kotouček s termopapírem do tiskárny dle přiloženého návodu
- utáhněte křídlovou matici uchycení tiskárny
- zavřete dvířka boxu a zamkněte zámeček

Příklady finálních instalací

