

TIKI

ELEKTRONICKÁ STRAVENKÁŘKA



VIS.
Tiki

Soustředte se na to, co je pro vaši jídelnu důležité.
O to ostatní se postaráme my.

Váš tým Vis



OBSAH

Elektronická stravenkářka	4
TIKI - praktická po všech stránkách	6
Bezobslužný výdej stravy	8
Základní technické parametry	10



ELEKTRONICKÁ STRAVENKÁŘKA

Elektronická stravenkářka TIKI se používá jako objednávací terminál. Ovládá se jednoduše prostřednictvím dotykové obrazovky s možností tisku náhradní stravenky strážníkům, kteří si zapomněli identifikační médium.

TIKI najde uplatnění i v restauračním výdeji stravy, kde si strážník vytiskne stravenku a následně po předložení této stravenky dostane jídlo.

Pro vás jen to nejlepší

TIKI - PRAKTICKÁ PO VŠECH STRÁNKÁCH



Objednací terminál TIKI vás potěší svým kvalitním provedením a spolehlivostí. V základu je tvořen rezistivním dotykovým LCD displejem o velikosti 19" v rozměru 16:10. Bezobslužný terminál se pyšní stabilním operačním systémem Windows 10 IoT.

Skříňka pro tiskárnu je uzamykatelná a odolná. Krytá je i schránka pro odebrání vytištěné stravenky, a tak jsou eliminována rizika poškození tiskárny.

Montáž terminálu je rychlá a servisní přístup pro obsluhu snadný.



BEZOBSLUŽNÝ VÝDEJ STRAVY

Strávníci jistě ocení nejen velký dotykový displej, ale i rychlost a spolehlivost termotiskárny s automatickým stříhem stravenky.


Identifikace strávníka probíhá prostřednictvím čipu typu Emmarine, Mifare či Desfire. V případě, že si strávník zapomene čip, lze identifikaci provést zadáním jména a hesla či bezpečnostním PINem přímo na terminálu.

Vypnutí a zapnutí boxu lze provést i skrze váš počítač. Jste-li připojeni v síti školy, zapnete terminál díky funkci wake-on-lan i na dálku. Stav papíru v tiskárně není třeba sledovat, e-mailem obdržíte automatické upozornění na docházející kotouček.




Aplikace uvnitř TIKI se jednoduše propojí s vaším programem Stravné 5 a Stravné 4. Vaše data o objednávkách a výdeji stravy budou vždy propojená a přehledná.

Výdej stravy bez starosti


HORNÍ KABELOVÝ PROSTUP




DETAIL A
MĚŘÍTKO 1 / 2

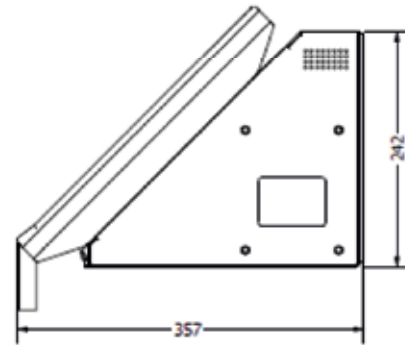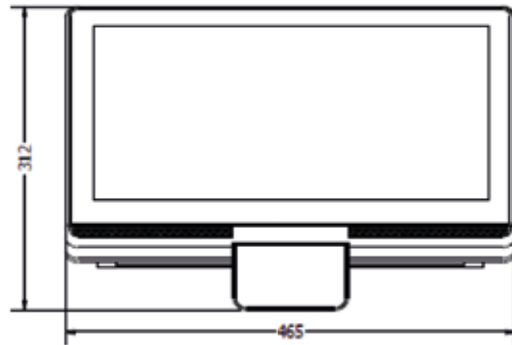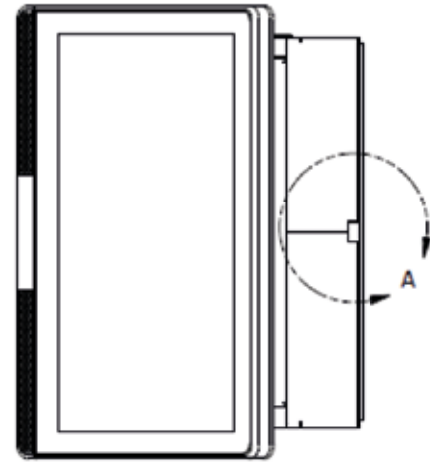

SPODNÉ KABELOVÝ PROSTUP



DETAIL E
MĚŘÍTKO 1 / 2

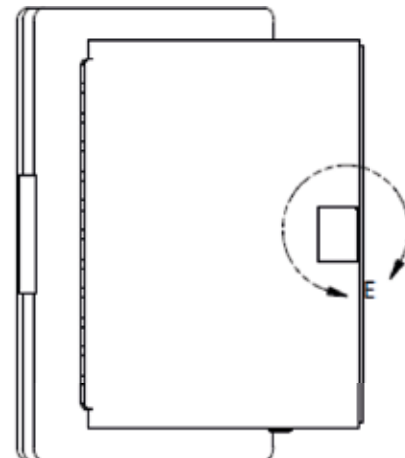

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Terminál:	Celeron 1,99 GHz 4j, 4 GB RAM, 60 GB SSD, Windows 10 IoT 2019
Displej:	LCD TFT (TN) dotykový rezistivní 19", 16:10, rozlišení 1440 x 900
Tiskárna:	Nippon Primex - termotisk na kotoučky šířky 58 mm
Rozměry (šxvxh):	470 x 370 x 360 mm
Hmotnost:	17 kg
Celkový max. příkon:	45 W
Stupeň krytí:	IP30, displej IP65
Chlazení:	pasivní
Provozní podmínky:	teplota 0-40° C, rel. vlhkost vzduchu 35-80 % (při 35° C)

Soustředte se na to, co je pro vaši jídelnu důležité.
O to ostatní se postaráme my.
